



**Putzmeister**

## Ihre Vorteile

- Großer Trichter für effizienteres Arbeiten
- Wasserdosierrohr im Mischerdeckel verhindert Verstopfen
- Hubmischer für bequeme Befüllung durch geringe Befüllhöhe
- CE-konforme, einfache und übersichtliche Bedienung
- Vollhydraulischer Pumpen- und Mischantrieb mit stufenlos verstellbarer Pumpmenge bis 60 l/min
- Geräuscharmer 3-Zylinder-Kubota-Motor mit 16,3 kW
- Optimale Schalldämpfung durch doppelschalige Haube
- Optimale Rangierbarkeit durch geringe Stützlast
- Wertbeständig durch hohen Wiederverkaufswert

## SP 11 LMR – Komfortables Verputzen leicht gemacht



Die komfortable Schneckenpumpe SP 11 LMR von Putzmeister ist speziell auf die Bedürfnisse von Verputzern und Stuckateuren abgestimmt.

Förderweiten von bis zu 60 m und Förderhöhen bis zu 40 m sind möglich. Sie können Baustellenmischungen oder sackfertige Innen- und Außenputze, Edel-, Kalkzement-, Grund- oder Zierputze, Leichtmauer- oder Brandschutzmörtel verarbeiten bzw. Verfüll- und Verpressarbeiten ausführen.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.

- **Außenputze**  
(Kalk-, Kalkzement- und Dämmputze)

- **Innenputze**  
(Kalkputz)






Mit dem übersichtlichen Bedientableau lässt sich die Maschine bedienerfreundlich und CE-konform steuern. Förderleistung und Wasserdosierung sind stufenlos einstellbar.



Die extrem leichte Kunststoffhaube ist besonders robust und optimal vor Korrosion geschützt.

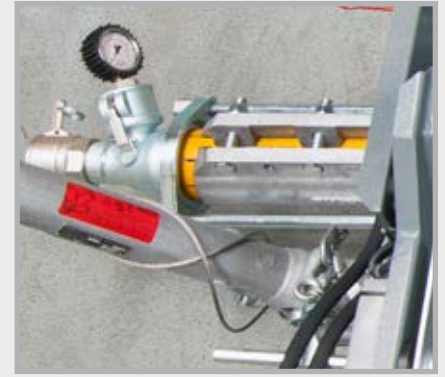

Im Serienumfang enthalten, die leistungsstarke Schneckenpumpe 2L6 mit M 50 Druckstutzen. Je nach gewünschter Fördermenge und Materialbeschaffenheit können Sie Baustellenmischungen mit bis zu 6 mm Körnung verarbeiten.

## Technische Daten

## SP 11 LMR

<b>Mischbehälter</b>	180 l
<b>Fördertrichter</b>	220 l
<b>Fördermenge*</b>	5–60 l/min
<b>Förderdruck</b>	25 bar
<b>Förderentfernung**</b>	bei Außen-/Innenputz 60 m weit und 40 m hoch
<b>Kompressor</b>	2-Zylinder 400 l/min, 3,7 bar
<b>Pumpe</b>	Schneckenpumpe 2L6
<b>Antriebsmotor</b>	3-Zylinder Kubota Diesel, 16,3 kW bei 2600 U <sub>p</sub> M
<b>Gewicht</b>	750 kg (maximale Achslast)
<b>Länge × Breite × Höhe</b>	3260 × 1420 × 1160 mm
<b>Befüllhöhe</b>	800 mm
<b>Größtkorn</b>	6 mm
<b>Fahrwerk</b>	ungebremst, straßenfahrbar

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

## Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Dichtungsring für Mörtelkupplung	■
Fettpatrone	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Hochdruckreiniger	■
KFZ-Kabeladapter	■
Lackierung Standardfarbe	■
PKW-Kupplung	■
Reinigungszubehör	■
Standardwerkzeug	■
Wasserdosierung mechanisch	■
Arbeitsscheinwerfer	□
Funkfernsteuerung 20 m	□
Kabelfernsteuerung 20 m	□
LKW-Kupplung	□
Rüttelsieb	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Staubabsaugung	□
Stützrad	□

□ Option ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



# Putzmeister